

# **Volets de Griesser. Volets battants traditionnel**






2 | Volets battants traditionnel



3 | Volets battants traditionnel

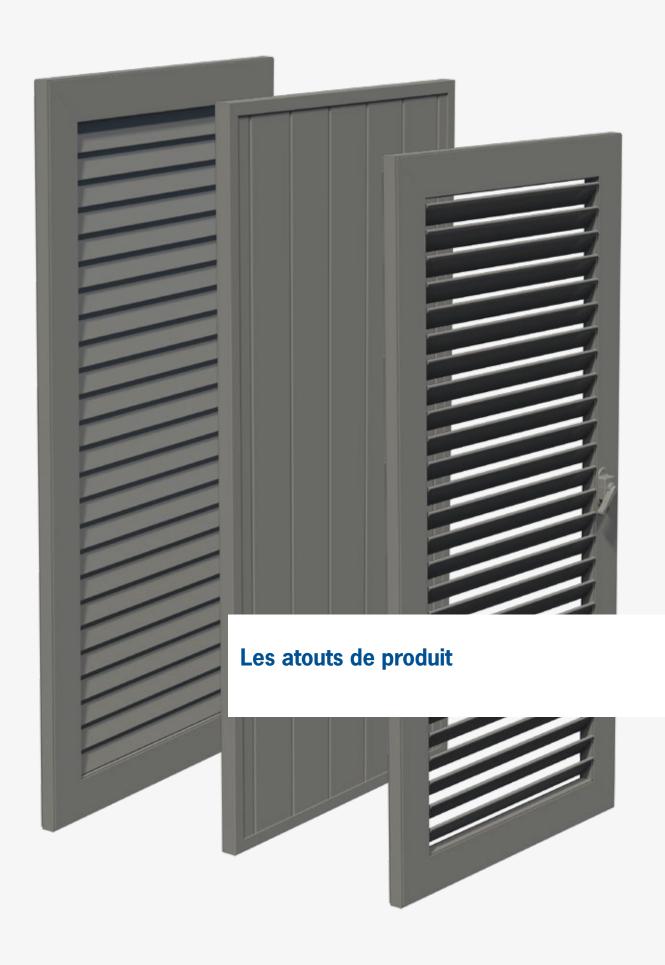

#### ATOUTS DU PRODUIT EN DETAIL



#### Gamme complète

Une grande liberté de conception assurée par de nombreux modèles et par diverses possibilités de combinaison et de remplissage : en version classique comme moderne, embellissez votre façade.



#### Vos exigences en matière de sécurité et de qualité

Notre gamme allie esthétique et sécurité.

La réalisation du ponçage, de l'ébavurage du cadre et des bords avant le laquage permet d'obtenir une surface lisse d'une qualité irréprochable.



#### 150 couleurs standard + 10 Décor Bois

Les 150 couleurs GriColors et GriRal Colors avec différentes structures standard et bien 10 couleurs de décors bois sont à votre disposition pour une conception personnalisée. Les accessoires sont également thermolaqués dans la couleur de vos volets battants ou dans celle de votre choix.



#### Matériau aluminium 100% recyclable

En optant pour l'aluminium, un matériau durable, Griesser prend à cœur ses responsabilités écologiques et a conscience des enjeux environnementaux. Nos profils sont fabriqués à partir un tiers d'aluminium recyclé.




#### **Aucun entretien**

Après leur montage, vos volets battants ne nécessitent pas d'entretien supplémentaire. Grâce aux labels Qualidéco, Qualicoat et Qualicoat Seaside, nous vous garantissons une qualité optimale du thermolaquage de l'aluminium.



#### Facilité de pose

Notre prémontage SystemFix permet d'installer deux fois plus de volets par jour qu'avec une pose conventionnelle.

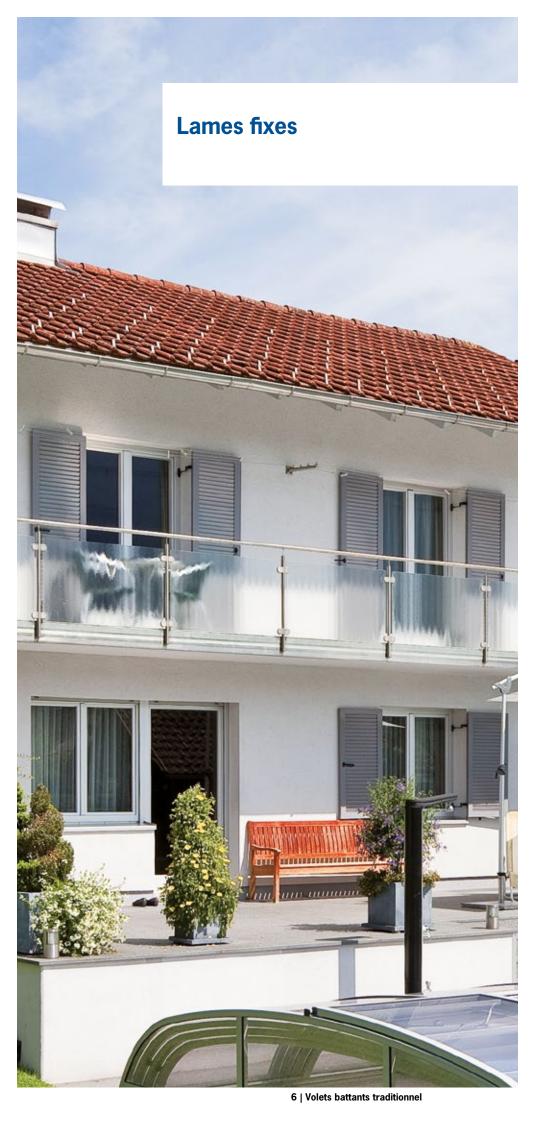







Modèle A Lames légèrement ouvertes



#### Dimensions min. et max.:

Largeur: 265-1200 mm | Hauteur: 380-3000 mm

#### Avantages du produit:

Lames fixes doublement renforcées

Modèle disponible avec projection

Hauteur maximale possible sans traverse horizontale

Résistant à la grêle



Modèle R Lames légèrement ouvertes

#### Combinaisons:



#### Dimensions min. et max.:

Largeur: 265-1200 mm | Hauteur: 350-3000 mm


#### Avantages du produit:

Lames fixes renforcées

Aspect moderne avec lames rhomboïdes

Hauteur maximale possible sans traverse horizontale



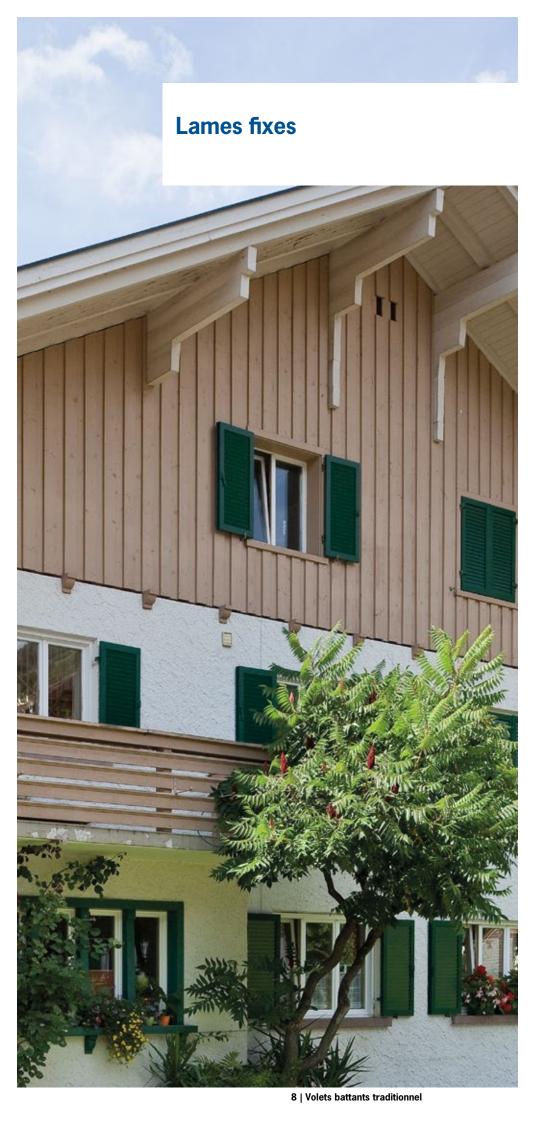







Modèle T Lames fermées



#### Dimensions min. et max.:

Largeur: 265-1800 mm | Hauteur: 350-3000 mm

#### Avantages du produit:

Lames fixes renforcées

Apparence identique à l'intérieur et à l'extérieur

Version opaque



Modèle EZ Lames ouvertes

#### Combinaisons:



EZ-C



C-EZ-C



EZ-C-EZ

### Dimensions min. et max.:

Largeur: 300-800 mm | Hauteur: 380-2500 mm


#### Avantages du produit:

Lames fixes renforcées en saillie

Les lames permettent une certaine incidence de la lumière

Résistant à la grêle



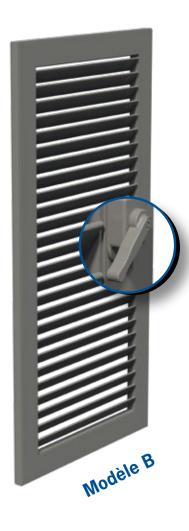





#### Modèle B

#### Combinaisons:



B-A





(H/V)





B-C-B

C-B-C

#### Dimensions min. et max.:

Largeur: 265-800 mm | Hauteur: 350-2500 mm

#### Avantages du produit:

Lames réglables renforcées

Incidence de la lumière et visibilité réglables à souhait

Possibilité d'aérer avec les volets fermés avec entrée de la lumière du jour

Mécanisme d'orientation durable




Modèle E Protection du patrimoine

#### Combinaisons:



E-C





E-C-E

#### Dimensions min. et max.:

Largeur: 300-800 mm | Hauteur: 550-2500 mm

#### Avantages du produit:

Lames orientables en saillie

Incidence de la lumière et visibilité réglables à souhait

Possibilité d'aérer avec les volets fermés avec entrée de la lumière du jour

Résistant à la grêle





12 | Volets battants traditionnel







С

#### Dimensions min. et max.:

Largeur: 265-800 mm | Hauteur: 350-2500 mm

#### Avantages du produit:

Modèle opaque entièrement fermé

Remplissage en tôle d'aluminium

Conception personnalisable avec découpe au laser

Résistant à la grêle







Modèle CH

#### Combinaisons:





CH-H

CH-V

#### Dimensions min. et max.:

Largeur: 265-800 mm | Hauteur: 350-2500 mm


#### Avantages du produit:

Modèle opaque entièrement fermé

Extrêmement solide (800 kg/m²)

Lames horizontales ou verticales



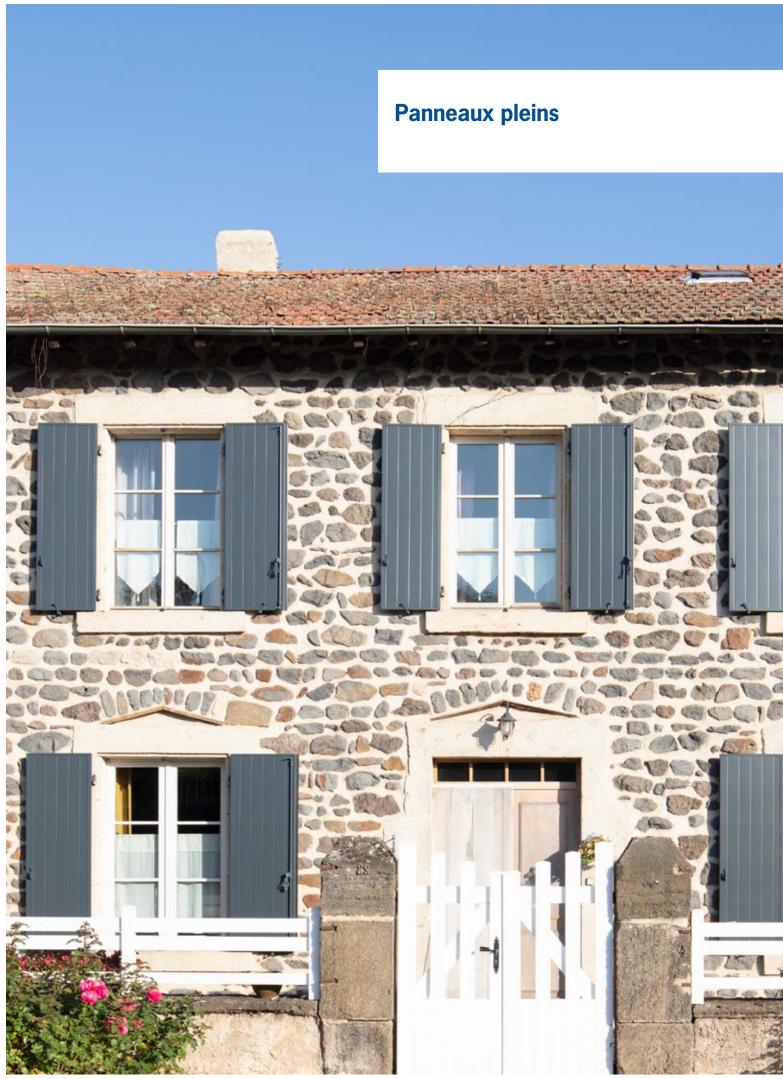

14 | Volets battants traditionnel











F-B

F-Z

Modèle F

#### Dimensions min. et max.:


Largeur: 250-1000 mm | Hauteur: 350-2500 mm

#### Avantages du produit

Modèle opaque entièrement fermé

Construction et apparence classiques à la française

Cadre discret pour les modèles très stables

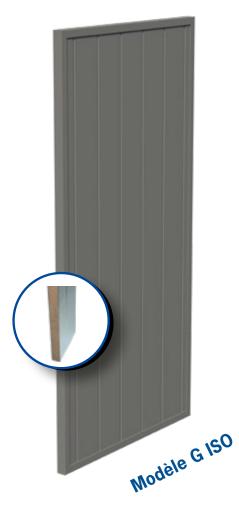



Modèle G ISO – avec isolation

#### Combinaisons:







G-Z

#### Dimensions min. et max.:

Largeur: 250-850 mm | Hauteur: 350-2500 mm

#### Avantages du produit:

Modèle opaque entièrement fermé

Construction et apparence classiques à la française

Isolation par fibre de bois compactée (développement durable)





Montant vertical



Chanfrein

16 | Volets battants traditionnel



Arc cintré élaboré



Projection (Modèle A)



Découpes au laser



Arc demi-cintré à structure creuse



Montage en aveugle



Tôle ornée posée dessus

Veuillez noter que toutes les formes personnalisées ne s'appliquent pas à tous les modèles de base. Les formes personnalisées de découpe à laser et de tôles ornées posées dessus ne sont possibles que pour le modèle de base C ou pour des combinaisons de ce modèle.

### **Fermetures**

**Espagnolette ronde** 




Fermeture à cliquet 2F



Fermeture à cliquet



Fermeture centrale et Tarjette

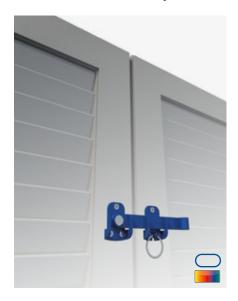

Tirette de blocage



Crémaillère de volet et barre de jalousie



Espagnolette plate



Serrure encastée 1-3 point



Serrure en applique 2 points



18 | Volets battants traditionnel

### **Arrêts**

Arrêt de volet



Arrêt tête bergère



**Tourniquet de jalousie** 



**Tourniquet marseillais** 



Arrêt de volet automatique



**Accroche volets** 



Support d'arrêt



Arrêt automatique en plasstique



Arrêt de volet confort



Type 1 | Standard fenêtre



Type 2 | Option fenêtre



Type 3 | Standard porte

19 | Volets battants traditionnel

### **Gonds**

#### Gond à visser



Gond à platine



Gond universel laqué



Gond à fixer en tableau




Gond universel



Gond de dormant



Légende



disponible en noir

Prix de base

SupplémentOption Plus

### **Pentures**

#### Montage au mur SystemFix



#### Montage au mur JustierFix



**Penture droite** 



#### Montage du dormant SystemFix



**Prémontage JustierFix** 

Ce système breveté permet de monter les volets depuis l'intérieur du bâtiment. Cette solution d'accessoires est elle aussi réglable selon les 3 axes. Les ferrures sont prémontées de série.



#### Té réglable



#### Prémontage SystemFix

Oubliez perceuses, pinces à rivets et gabarits de montage parce qu'un simple tournevis vous suffira à régler vos volets rapidement et facilement. Le SystemFix est prémonté de série. Grâce au réglage vertical et horizontal vous pouvez conserver les gonds sans soucis.

## Faisabilité technique des modèles et accessoires

		Lames fixes				mes tables	Lames pleins				
		Α	R	Т	EZ	В	E	СН	С	F	G-ISO
Vantail	Traverse horizontale	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
	Montant vertical	•	_	_	_	•	•	•	•	_	-
	Combinaison double	•	•	•	•	•	•	_			_
	Combinaison triple	•	•	•	•	•	•	_			_
	Barre	-	_	_	_	_	-	_		•	•
	Echarpe	_	_	_	_	_	-	_	_	•	•
Formes personallisées	Montant vertical	•	_	_	_	•	•	•	•	_	_
	Arc cintré élaboré	•	•	•	-	_	-	•	•	•	•
	Arc demi-cintré à structure creuse	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
	Chanfrein	•	•	•	_	_	_	•	•	•	•
	Projection	•	_	_	_	_	_	_		_	_
	Montage en aveugle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Découpe au laser	_	_	_	_	_	_	_	•	_	_
	Tôle ornée posée dessus	_	_	_	_	_	_	_	•	_	_
Fermetures	Espagnolette ronde	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fermeture à cliquet 2F	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Fermeture à cliquet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Fermeture centrale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tirette de blocage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Crémaillère de volet et barre de jalousie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Espagnolette plate	•	•	•	•	_	•	•	•	•	•
	Serrure encastée 1-3 points	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_*
	Serrure en applique 3 points	•	•	•	_	_	_	•	•	•	•
Arrêts	Arrêt de volet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Arrêt tête bergère	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tourniquet de jalousie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tourniquet marseillais	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Arrêt de volet automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Accroche volets	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_
	Support d'arrêt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Arrêt automatique ACA nylon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Arrêt de volet confort Type 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Arrêt de volet confort Type 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_
	Arrêt de volet confort Type 3	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
Gonds	Gond à visser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gond à platine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gond universel laqué	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gor	Gond à fixer en tableau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gond universel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gond de dormant**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pentures	System Fix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	JustierFix	•	•	_	•	•	•	•	•	_	-
	Penture droite	_	_	_	_	_	_	_		•	•
	Té réglable	•	•	•	•	•	•	•	•	_	-

<sup>\*</sup> serrure 1 point possible

<sup>\*\*</sup> pour dormants uniquement

### Notre monde de couleur

**Structure de surface** Lisse brillant

#### **GRIESSER BESTSELLER COLORS**

RAL 9010 RAL 9016

RAL 9007/VSR 907 RAL 7022

RAL 9006

VSR 140 - Metallic

RAL 7016 RAL 8019

#### PREMIUM COLORS

Structures des surfaces GriRal Colors Lisse brillant

Structuré mat fin

# GriRal Colors Notre collection

Notre collection de couleurs GriRal comporte 50 coloris RAL différents. Du jaune sable au blanc signalisation, nous vous proposons une grande variété de coloris dans chaque segment. Nous sommes convaincus d'avoir aussi trouvé dans cette gamme de couleurs le bon ton pour vos besoins.



**Structure de surface GriColors** Lisse brillant

#### **GriColors**

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.



#### **DÉCORS BOIS**

Outre les 10 décors bois, différentes structures sont également possibles. Le décor bois est unique : il convainc non seulement par son aspect fidèle à la nature véritablement époustouflant, mais également par son excellente résistance aux intempéries grâce au processus de sublimation utilisé. Grâce à la certification Qualidéco, nous vous garantissons une qualité optimale.



#### **REVÊTEMENT EN POUDRE**

Le revêtement par poudre de l'aluminium a fait ses preuves en tant qu'alternative durable et écologique à la peinture avec un coût justifié. Il résiste aux chocs et aux intempéries. Grâce aux certifications Qualicoat et Qualicoat Seaside, nous vous garantissons une qualité optimale.





Griesser, protection solaire – qualité depuis 1882. www.griessergroup.com

